Das Programm 87

Das Konzept: Technik zum Wohlfühlen

Fernseh- und Video-Geräte, HiFi-Anlagen und Heimcomputer sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Diesem Trend entsprechend hat sich das Bedürfnis der Menschen entwickelt, die moderne Unterhaltungselektronik harmonisch in den Wohnbereich zu integrieren.

Die Einheit von Form und Funktion macht aus immer leistungsfähigeren Geräten mit immer raffinierteren technischen Details Bausteine für mehr Wohnphantasie. Moderne Spitzentechnik wird so zum reizvollen Gestaltungselement im Wohnbereich.

„Lebendiges Wohnen mit HiFi, Video und TV" – wenn es um die Realisierung dieses Anspruches geht, sind wir führend. Schon deshalb, weil wir uns ausschließlich auf diese Aufgabe konzentriert haben. Entsprechend umfangreich ist unser Programm, das neben Neuheiten das Bewährte nicht aus dem Auge verliert.

AUGSBURG 4060 DC / CD

Technische Ausstattung:

Sony 4060 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
Verstärker: 80/120 Watt, Equalizer, Funktionsdisplay.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B + C, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System
Sony CDP-R 4060: CD-Player, RMS-Funktion, Titelsuchlauf, Cueing-Effekt, Multi-Funktionsdisplay.
Dual ASP 128: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive

AUGSBURG 4060 CD

(ohne Abbildung)

Technische Ausstattung wie oben, jedoch mit **elektronisch gesteuertem Sony Single-Cassettendeck.**

Maße Gesamt:
B x H x T = ca. 50 x 97,5 x 42 cm

Technik Fach:
B x H x T = ca. 45x45 (verstellbar) x 39,5 cm

Empfohlene Boxen: Rubin 450 (Seite 21)

Holzfurnier

Lieferbare Farben: Eiche rustikal
Esche schwarz
Esche silbergrau

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

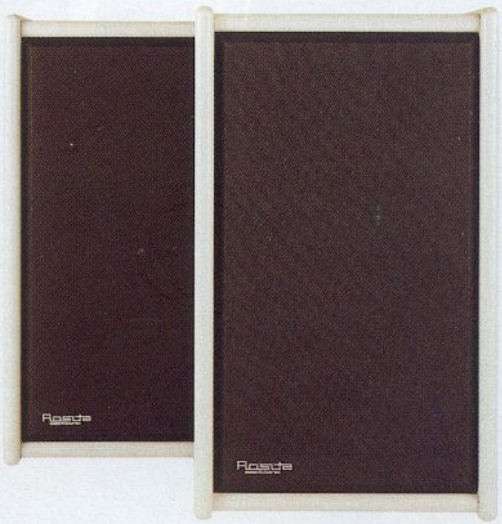

BERLIN 4060 DC

Technische Ausstattung:
Sony 4060 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
Verstärker: 80/120 Watt, Equalizer, Funktionsdisplay.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B + C, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System.
Dual ASP 128: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

BERLIN 4060

(ohne Abbildung)

Technische Ausstattung wie oben, jedoch mit **elektronisch gesteuertem Sony Single-Cassettendeck**

Maße Gesamt:
B x H x T = ca. 50 x 95 x 42 cm

Technik Fach:
B x H x T = ca. 45x45 (verstellbar) x 39,5 cm
Höhe u. a. verstellbar für CD-Player

Empfohlener CD-Player:
Sony CDP-R 4060

Empfohlene Boxen: Rubin 450 (Seite 21)

Holzfurnier

Lieferbare Farben: Eiche rustikal
Eiche maron
Mahagoni

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

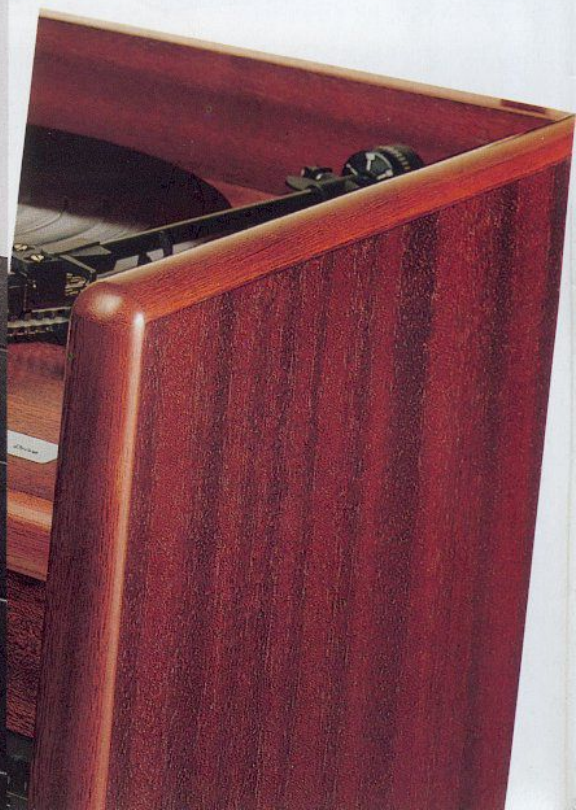

STUTTGART 4060
STUTTGART 4060 DC

STUTTGART 4060

Technische Ausstattung:
Sony 4060 (Single-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
Verstärker: 80/120 Watt, Equalizer, Funktionsdisplay.
Single-Cassettendeck: Dolby B + C, elektronisch gesteuert.
Dual ASP 128: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
Rubin 361/3, 50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System

STUTTGART 4060 DC

(ohne Abbildung)

Technische Ausstattung wie oben, jedoch mit **Sony Doppel-Cassettendeck.**

Maße Gesamt:
B x H x T = ca. 49 x 93 x 40 cm

Technik Fach:
B x H x T = ca. 45x44 (verstellbar) x 37,5 cm
Höhe u. a. verstellbar für CD-Player.

Empfohlener CD-Player:
Sony CDP-R 4060

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal
Esche schwarz

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

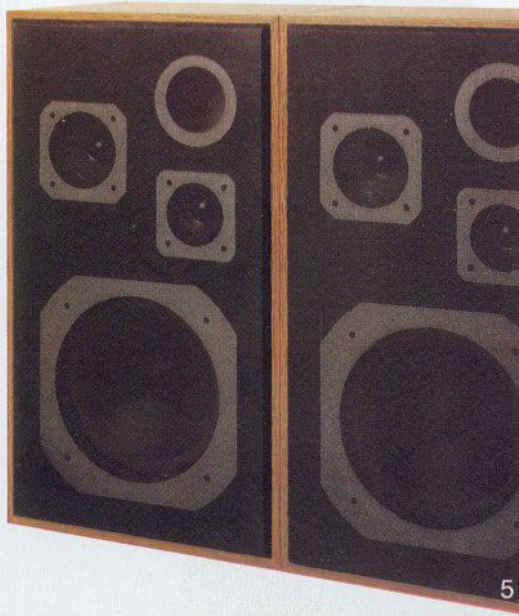

KÖLN 4060 DC

Technische Ausstattung:
Sony 4060 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
Verstärker: 80/120 Watt, Equalizer, Funktionsdisplay.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B + C, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System
Dual ASP 128: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive

KÖLN 4060

(ohne Abbildung)

Technische Ausstattung wie oben, jedoch mit **elektronisch gesteuertem Sony Single-Cassettendeck.**

Maße Gesamt:
B x H x T = ca. 52 x 98,5 x 42 cm

Technik Fach:
B x H x T = ca. 45x42 (verstellbar) x 37,5 cm
Höhe u. a. verstellbar für CD-Player

Empfohlener CD-Player:
Sony CDP-R 4060

Empfohlene Boxen: Profi 120 (Seite 20)

Lieferbare Farben:
Graphit metallic
Braun metallic

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

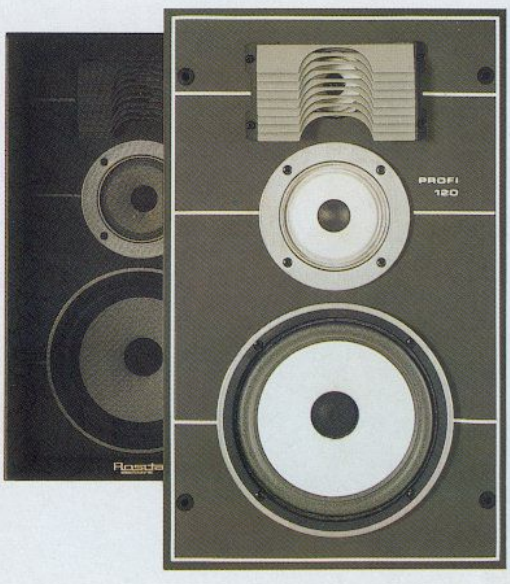

GRANAT 4060

GRANAT 4060

Technische Ausstattung:
Sony 4060 (Single-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
Verstärker: 80/120 Watt, Equalizer, Funktionsdisplay.
Single-Cassettendeck: Dolby B + C, elektronisch gesteuert.
Dual ASP 120: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
Rubin 361/3, 50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System

Maße Gesamt:
B x H x T = ca. 48 x 94 x 43 cm

Technik Fach:
B x H x T = ca. 45x39,5 (verstellbar) x 39 cm
Höhe u. a. verstellbar für CD-Player

Empfohlener CD-Player:
Sony CDP-R 4060

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal
Esche schwarz
Braun metallic

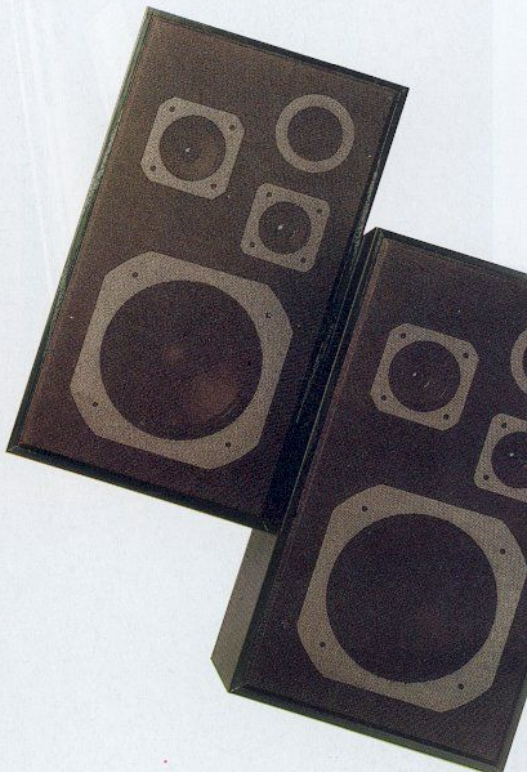

LÜBECK 2550 DC

LÜBECK 2550 DC

Technische Ausstattung:

Sony 2550 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW, Sendersuchlauf, 10 Stationen speicherbar.
Verstärker: 50/100 Watt, Equalizer.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System.
Dual ASP 120: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:

Rubin 361/3, 50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System

Maße Gesamt:

B x H x T = ca. 47,5 x 86 x 42 cm

Technik Fach:

B x H x T = ca. 43,5 x 29 x 38 cm

Lieferbare Farben:

(Nachbildung)
Eiche rustikal
Braun metallic

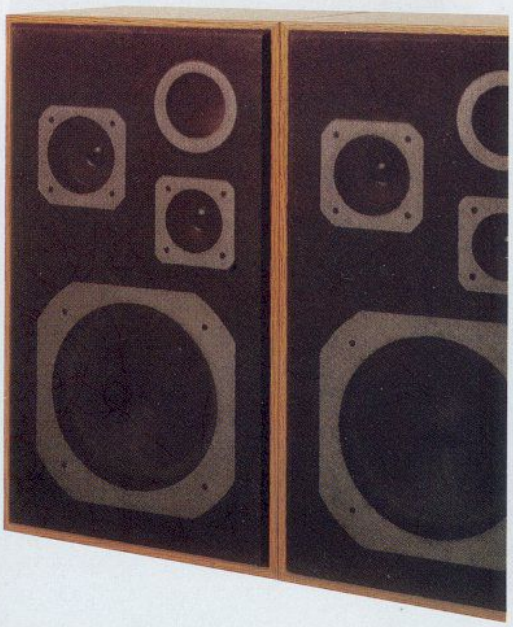

SMARAGD 4500 / CD

SMARAGD 4500 / CD

Technische Ausstattung:

Grundig CH 4500:

Tuner: UKW/MW/LW/KW, 19 mtr.-Band, 5 UKW-Stationstasten.

Verstärker: 60/100 Watt, Equalizer.

Single-Cassettendeck: Dolby B, Soft-touch-Laufwerksteuerung.

Dual CDP-CD 4500: CD-Player, Titelsuchlauf, Cueing-Effekt, Multi-Funktionsdisplay.

Dual SP 90: halbautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:

Rubin 360/3, 40/60 Watt, 3-Weg-System

Maße gesamt:

B x H x T = ca. 48 x 84 x 43 cm

Technik-Fach:

B x H x T = ca. 45 x 19,5 x 39 cm

CDP-Fach:

B x H x T = ca. 45 x 9 x 38 cm

Lieferbare Farben:

(Nachbildung)
Eiche rustikal
Braun metallic

SAPHIR 2550 DC

SAPHIR 2550 DC

Technische Ausstattung:
Sony 2550 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW, Sendersuchlauf. 10 Stationen speicherbar.
Verstärker: 50/100 Watt, Equalizer.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System.
Dual ASP 120: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
Rubin 361/3, 50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System

Maße gesamt:
B x H x T = ca. 48 x 94 x 43 cm

Technik-Fach:
B x H x T =
ca. 45 x 39,5 (verstellbar) x 39 cm
Höhe u. a. verstellbar für CD-Player

Empfohlener CD-Player:
Sony CDP-R 4060

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal
Esche schwarz
Braun metallic

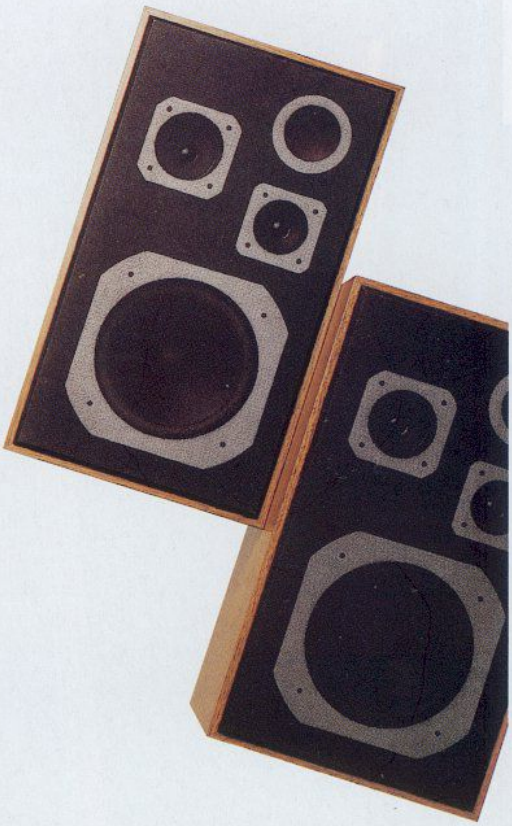

TOPAS 4500

Technische Ausstattung:

Grundig CH 4500:

Tuner: UKW/MW/LW/KW, 19 mtr.-Band, 5 UKW-Stationstasten.

Verstärker: 60/100 Watt, Equalizer.

Single-Cassettendeck: Dolby B, Soft-touch-Laufwerksteuerung.

Dual SP 90: halbautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:

Rubin 360/3, 40/60 Watt,
3-Weg-System

Maße gesamt:

B x H x T = ca. 48 x 84 x 43 cm

Technik-Fach:

B x H x T = ca. 45 x 19,5 x 39 cm

CDP-Fach:

B x H x T = ca. 45 x 9 x 38 cm

Lieferbare Farben:

(Nachbildung)
Eiche rustikal
Braun metallic

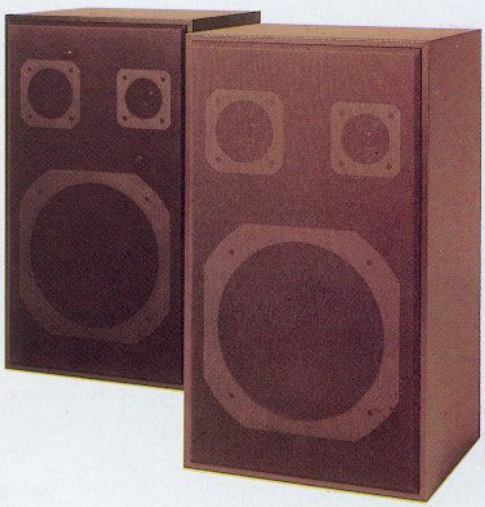

FLENSBURG 2550 DC

FLENSBURG 2550 DC

Technische Ausstattung:
Sony 2550 DC (Doppel-Cassettendeck):
Digital-Tuner: UKW/MW, Sendersuchlauf, 10 Stationen speicherspar.
Verstärker: 50/100 Watt, Equalizer.
Doppel-Cassettendeck: Dolby B, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System.
Dual ASP 120: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
Rubin 361/3, 50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System

Maße gesamt:
B x H x T = ca. 93 x 75 x 43 cm

Technik-Fach:
B x H x T = ca. 43,5 x 29 x 39,5 cm

CDP-Fach:
B x H x T = ca. 43,5 x 11,5 x 37,5 cm

Video-Fach:
B x H x T = ca. 45,5 x 12,5 x 36 cm

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal
Nußbaum
Rosenholz

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

MÜNCHEN 4500

Technische Ausstattung:
Grundig CH 4500:
Tuner: UKW/MW/LW/KW, 19 mtr.-Band, 5 UKW-Stationstasten.
Verstärker: 60/100 Watt, Equalizer.
Single-Cassettendeck: Dolby B, Soft-touch-Laufwerksteuerung.
Dual ASP 120: Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
fest integriert, abgeschirmtes 2-Weg-System

Maße gesamt:
B x H x T = ca. 106 x 77,5 x 44 cm

Technik-Fach:
B x H x T = ca. 53,5 x 22,5 x 39 cm

Video-Fach:
B x H x T = ca. 49,8 x 19 x 38 cm

Lieferbare Farben:
Eiche rustikal
Nußbaum natur

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

SPEYER 4500

Technische Ausstattung:
Grundig CH 4500:
Tuner: UKW/MW/LW/KW, 19 mtr.-Band, 5 UKW-Stationstasten.
Verstärker: 60/100 Watt, Equalizer.
Single-Cassettendeck: Dolby B, Soft-touch-Laufwerk-steuerung.

Dual ASP 120:
Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
fest integriert, abgeschirmtes 2-Weg-System

Maße gesamt:
B x H x T = ca. 115 x 79 x 43 cm

Technik-Fach:
B x H x T = ca. 54 x 25 x 37 cm

Leer-Fach:
B x H x T = ca. 46,5 x 21 x 37 cm

Lieferbare Farben:
Eiche, rustikal behandelt
Nußbaum, antik behandelt

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

LUZERN 4500

LUZERN 4500

Technische Ausstattung:

Grundig CH 4500:

Tuner: UKW/MW/LW/KW, 19 mtr.-Band, 5 UKW-Stationstasten.

Verstärker: 60/100 Watt, Equalizer.

Single-Cassettendeck: Dolby B, Soft-touch-Laufwerksteuerung.

Dual ASP 120:
Vollautomatischer Plattenspieler, Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:
fest integriert, abgeschirmtes 2-Weg-System

Maße gesamt:
B x H x T = ca. 105 x 73 x 78/52 cm
Schenkelmaß ca. 82 cm

Technik-Fach:
B x H x T = ca. 62 x 25 x 43 cm

Video-Fach:
B x H x T = ca. 62 x 19 x 41 cm

Lieferbare Farben:
Eiche, rustikal behandelt
Nußbaum, antik behandelt

Auch als Leerschrank, nur mit Plattenspieler lieferbar.

Set A 1

SONY 4060 DC
ST-JX 4060, Digital-Tuner, UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
TA-AX 4060, Verstärker, 80/120 Watt, 5-Band, Graphic Equalizer, Funktionsdisplay.
TC-W 4060 DC, Doppel-Cassettendeck, Dolby B+C, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System.
Farbe: Braun metallic

Set A 2

SONY 4060 DC / 2 Boxen Rubin 362/3
50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System
Farbe: Braun metallic

Set A 3

SONY 4060 DC / Boxen Rubin 362/3/VAS 128:
Dual Plattenspieler ASP 128, Vollautomat, Belt Drive. ***Farbe:*** Braun metallic

GERMANY Hi Fi DIN 45500 | 2x40 Watt Sinus | 2x 60 Watt Music | Headphone | Equalizer | Mechanical Soft Touch | Quarz | Electronic Frequency Control | 20 AM/FM Program | Metal Chrom Ferro | DOLBY B•C NR | Autostop | Microphone | 2 Motor System | DOPPEL-CASSETTE | High-Speed Dubbing | Tape to Tape | COMPACT disc DIGITAL AUDIO GEEIGNET

Set B 1

SONY 4060
ST-JX 4060, Digital-Tuner, UKW/MW/LW, automatischer Sendersuchlauf, 20 Stationen speicherbar, Memory-Scan.
TA-AX 4060, Verstärker, 80/120 Watt, 5-Band Graphic Equalizer, Funktionsdisplay.
TC-FX 4060, Single-Cassettendeck, Dolby B+C, elektronisch gesteuert
Farbe: Braun metallic

Set B 2

SONY 4060 / 2 Boxen Rubin 362/3,
50/80 Watt, 3-Weg-Baßreflex-System
Farbe: Braun metallic

Set B 3

SONY 4060 / Boxen Rubin 362/3 / VAS 128:
Dual Plattenspieler ASP 128, Vollautomat, Belt Drive
Farbe: Braun metallic

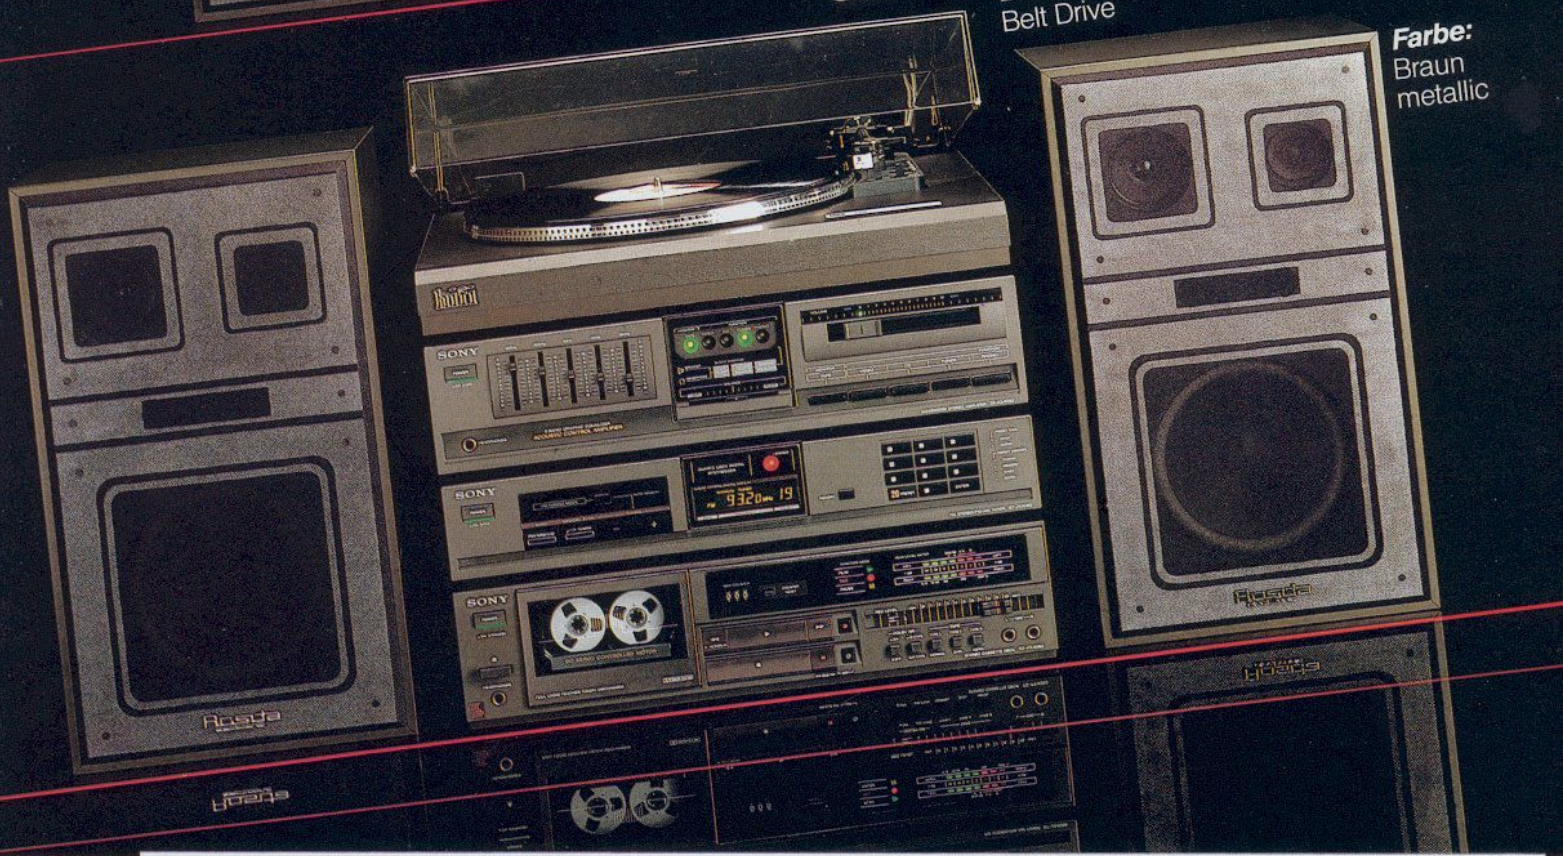

GERMANY HiFi DIN 45500 | 2x40 Watt Sinus | 2x60 Watt Music | Headphone | Equalizer | Mechanical Soft Touch | Quarz | Electronic Frequency Control | 20 AM/FM Program | Electronic Tipp Control | Metal Chrom Ferro | DOLBY B·C NR | Autostop | Microphone | 2 Motor System | COMPACT disc DIGITAL AUDIO GEEIGNET

SONY CDP-R 4060
CD-Player, RMS-Funktion, Titelsuchlauf, Cueing-Effekt, Multi-Funktionsdisplay
Maße:
B x H x T =
43 x 7 x 27 cm

VAS 120
Plattenspieler-Konsole mit Abdeckhaube, Dual Plattenspieler ASP 120, Vollautomat, Belt Drive.
Maße:
B x H x T = 43 x 13 x 36,5 cm
Farbe: Braun metallic

VAS 128
Plattenspieler-Konsole mit Abdeckhaube, Dual Plattenspieler ASP 128, Vollautomat, Belt Drive, Stroboskoprand, Antiskating.
Maße:
B x H x T = 43 x 13 x 36,5 cm
Farbe: Braun metallic

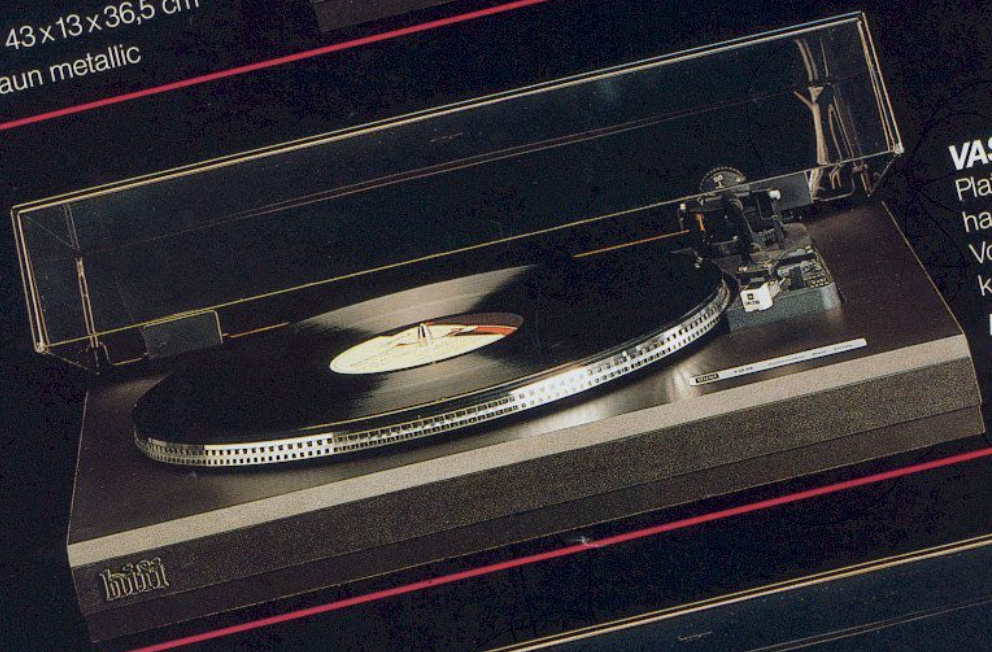

VAT 101
Plattenspieler-Konsole mit Abdeckhaube. Dual-Tangential-Plattenspieler CIT 101, Vollautomat, Belt Drive. Mikroprozessor-Elektronik. Extern angeordnete Kurzhubtasten mit LED-Anzeige.
Maße:
B x H x T = ca. 43 x 13 x 36,5 cm
Farbe: Braun metallic

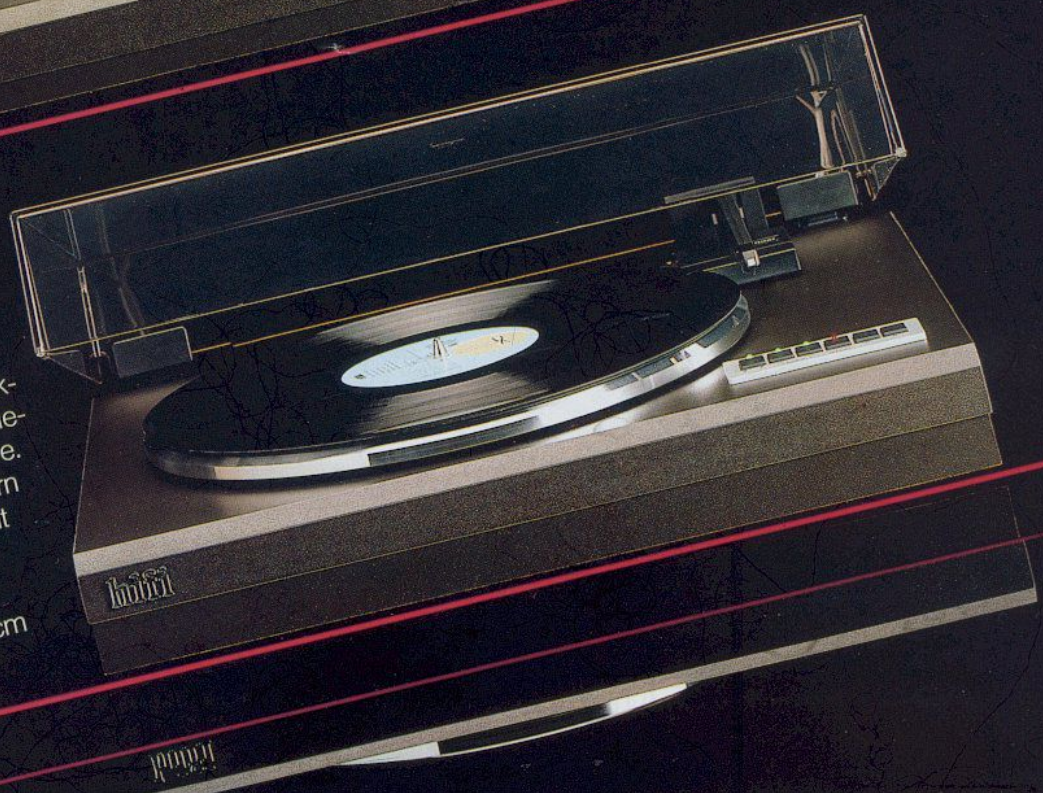

RPP 3270 — Power Rack —

Technische Ausstattung:

Tuner: UKW/MW/LW, Stereo-Mono-Schalter, Anschluß für Compact-Disc. **Verstärker:** 70 Watt Musikleistung, Equalizer, LED-Power-Indicator, **Doppel-Cassettendeck:** 2-Motoren-Antriebssystem, High-Speed-Dubbing, Continuous-Play-System, Aufnahme und Wiedergabe von Normal- und CrO_2-Bändern sowie Wiedergabe von Metallbändern möglich.

Dual SP 90: Halbautomat, mit Magnetsystem, Belt Drive.

Boxen:

25/50 Watt, 2-Weg-Baßreflex-System

Maße:

B x H x T = 44,8 x 35 x 38 cm

... im Rack „RPP"

Maße:

B x H x T = 48 x 71,5 x 38 cm

Lieferbare Farbe:

Braun metallic

Action 150/3 Säule

HiFi nach DIN 45500,
3-Weg-System, 100/150 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
39 – 23 000 Hz.

Maße:
B x H x T = ca. 29 x 88 x 22 cm

Action 150/3

HiFi nach DIN 45500,
PIONEER-Systeme, 3-Weg-
Baßreflex-System,
100/150 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
20 – 20 000 Hz.

Maße:
B x H x T = ca. 32 x 51 x 21 cm

Action 100/3

HiFi nach DIN 45500,
PIONEER-Systeme, 3-Weg-
Baßreflex-System. 80/100 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
35 – 20 000 Hz.

Maße:
B x H x T = ca. 29 x 47 x 21 cm

Action 60/3

HiFi nach DIN 45500
PIONEER-Systeme, 3-Weg-
System, 40/60 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
45 – 20 000 Hz.

Maße:
B x H x T = ca. 25 x 43 x 20 cm

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal
Nußbaum
Esche schwarz
Braun metallic

Profi 200

HiFi nach DIN 45500, 3-Weg-System, 150/200 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm, 25 – 20 000 Hz, PIONEER-
Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton.
Front abnehmbar.

Maße:
B x H x T = ca. 35 x 60 x 23 cm

Lieferbare Farben:
Braun metallic
Uni schwarz

Profi 150

HiFi nach DIN 45500,
3-Weg-System, 100/150 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
30 – 20 000 Hz, PIONEER-
Systeme:
1xTiefton, 1xMittelton, 1xHochton.
Front abnehmbar.

Maße:
B x H x T = ca. 33 x 55 x 23 cm

Lieferbare Farben:
Braun metallic
Uni schwarz

Profi 120

HiFi nach DIN 45500,
3-Weg-System, 80/120 Watt,
Impedanz: 4 – 8 Ohm,
35 – 20 000 Hz, PIONEER-
Systeme:
1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton.
Front abnehmbar.

Maße:
B x H x T = ca. 31 x 51 x 23 cm

Lieferbare Farben:
Graphit metallic
Braun metallic
Uni schwarz

Concert 160

mit abgenommener Front

Rubin 450

HiFi nach DIN 45500, 3-Weg-System, 70/100 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 30 – 22 000 Hz, Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton-Kalotte.

Lieferbare Farben: Eiche rustikal, Eiche maron, Esche schwarz, Esche silbergrau, Mahagoni.

Maße: B x H x T = ca. 30,5 x 53 x 21 cm

Holzfurnier

Opal 600

HiFi nach DIN 45500, PIONEER-Systeme, 3-Weg-System, 40/60 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 40 – 22 000 Hz.

Maße: B x H x T = ca. 24 x 34 x 13 cm

Lieferbare Farben:
(Nachbildung)
Eiche rustikal, Nußbaum
Braun metallic

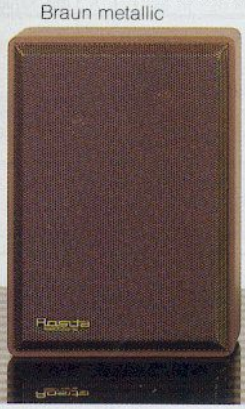

Opal 800

HiFi nach DIN 45500, PIONEER-Systeme, 3-Weg-System, 60/80 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 38 – 22 000 Hz.

Maße: B x H x T = ca. 24 x 39 x 18 cm

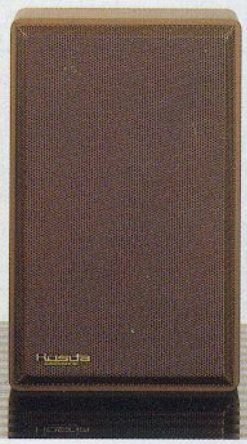

Opal 1200

HiFi nach DIN 45500, PIONEER-Systeme, 3-Weg-System, 80/120 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 35 – 22 000 Hz.

Maße: B x H x T = ca. 27 x 45 x 21 cm

Concert 90

HiFi nach DIN 45500, 3-Weg-Baßreflex-System, 60/90 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 40 – 22 000 Hz, Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton-Kalotte.

Maße: B x H x T = ca. 22 x 39 x 22,5 cm

Lieferbare Farben:
(Nachbildung) Graphit metallic
Eiche rustikal Braun metallic

Fronten abnehmbar

Concert 120

HiFi nach DIN 45500, 3-Weg-Baßreflex-System, 80/120 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 38–22 000 Hz, Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton-Kalotte.

Maße: B x H x T = ca. 26,5 x 45 x 26,5 cm

Concert 160

HiFi-Box nach DIN 45500, 3-Weg-Baßreflex-System, 100/160 Watt, Impedanz: 4 – 8 Ohm, 32–24 000 Hz, Systeme: 1 x Tiefton, 1 x Mittelton, 1 x Hochton-Kalotte.

Maße: B x H x T = ca. 31 x 50 x 30,5 cm

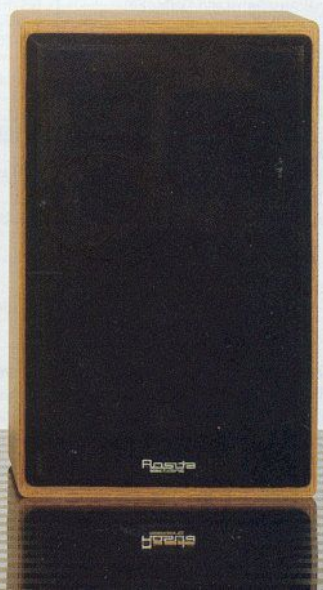

Technische Ausstattung

	GRUNDIG	SONY	SONY	SONY	ROSITA electronic
Gerätetypen	Grundig CH 4500 R	Sony Tuner ST-JX 4060 Sony Verstärker TA-AX 4060 Sony Cass. Deck TC-FX 4060	Sony Tuner ST-JX 4060 Sony Verstärker TA-AX 4060 Sony Cass. Deck TC-W 4060 DC	Sony R 2550 DC	RPP 3270
Besonderheiten	100 Watt Musikleistung TB-2-Eingang getrennter 4-fach Equalizer für beide Kanäle = 40 Hz, 300 Hz, 3 kHz, 16 kHz 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW, 5 UKW-Stationstasten KW-Bereich von 5,0 – 16,2 MHz (19 – 49 m Band) Frontseitiger Kopfhörer- und Mikroanschluß Dolby-NR-Rauschunterdrückung Reineisenkompatibel Soft-Touch-Tasten Aufnahmeautomatik	120 Watt Musikleistung Eingänge für Tuner, Phono, Tape, Aux/TV und CD-Player 5 Band Graphic-Equalizer PLL-Synthesizer Tuner mit digitaler Frequenzanzeige Automatischer Sendersuchlauf 20 Sendestationen gesamt speicherbar (UKW, MW, LW) Memory-Scan (Suchlauf) der 20 eingespeicherten Sender Dolby-B und Dolby-C-NR Rauschunterdrückung Reineisenkompatibel Kurzhubtasten für Laufwerkfunktionen	120 Watt Musikleistung Schaltbare Eingänge für Tuner, Phono, Tape, Aux/TV und CD-Player 5 Band Graphic-Equalizer PLL-Synthesizer Tuner mit digitaler Frequenzanzeige Automatischer Sendersuchlauf, 20 Sendestationen (UKW, MW, LW) gesamt speicherbar Memory-Scan (Suchlauf) der 20 eingespeicherten Sender Doppeldeck-Version mit Dolby B+C Rauschunterdrückung Reineisenkompatibel High-Speed-Dubbing Continuous-Play-System Soft-Touch-Tasten	100 Watt Musikleistung Schaltbare Eingänge für Tuner, Phono, Tape und CD-Player 5 Band Graphic-Equalizer 5 Band Spectral-Analyser-Anzeige PLL-Synthesizer Tuner mit digitaler Frequenzanzeige Sendersuchlauf 5 Sendestationen pro Wellenbereich speicherbar (UKW, MW) Doppeldeck-Version mit Dolby-B-Rauschunterdrückung High-Speed-Dubbing und Continuous-Play-System Aufnahmeautomatik Soft-Touch-Tasten	70 Watt Musikleistung CD-Eingang getrennte Einstellung für Lautstärke, Höhen und Tiefen Power-Indicator-Anzeige 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW Doppel-Cassettendeck Continuous-Play-System High-Speed-Dubbing Mikrofon- und Kopfhörereingang Aufnahme und Wiedergabe von Normal- und CrO_2-Bändern sowie Wiedergabe von Metallbändern möglich
Verstärker/Verstärkerteil					
Musikleistung nach DIN 45500	2 x 50 Watt	2 x 60 Watt	2 x 60 Watt	2 x 50 Watt	2 x 35 Watt
Sinusleistung nach DIN 45500	2 x 30 Watt	2 x 40 Watt	2 x 40 Watt	2 x 25 Watt	2 x 16 Watt
Klirrfaktor bei 1 kHz	< 0,1 %	0,08 %	< 0,08 %	< 0,08 %	< 0,1 %
Übertragungsbereich	20 Hz – 27 kHz ≦ 3 dB (TB)	16 Hz – 70 kHz ± 3 dB	16 Hz – 70 kHz ± 3 dB	40 Hz – 20 kHz ± 3 dB	20 Hz – 20 kHz ≦ 3 dB (TB)
Leistungsbandbreite	10 Hz – 40 kHz	20 Hz – 30 kHz	20 Hz – 30 kHz		
Fremdspannungsabstand	Phono/Tuner: 78/79 dB	Phono/Tuner: 75/100 dB	Phono/Tuner: 75/100 dB	Phono/Tuner: 54/70 dB	Phono: > 50 dB
Eingangsempfindlichkeit TA-Magnet	2,2 mV/47 kOhm	2 mV/50 kOhm	2 mV/50 kOhm	2 mV/50 kOhm	2,2 mV/47 kOhm
Tonband 1		150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	
Tonband 2	200 mV/47 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm		200 mV/47 kOhm
Tuner		150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	
Compact-Disc-Spieler	180 mV/47 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	200 mV/47 kOhm
Ausgänge Lautsprecher/Impedanz	1 Paar/4 Ohm	1 Paar/8 Ohm	1 Paar/8 Ohm	1 Paar/8 Ohm	1 Paar/4 Ohm
Kopfhörer	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke
Tuner/Empfangsteile UKW-Teil					
Empfangsbereich	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Empfindlichkeit 75 Ohm Mono/Stereo	0,8 uV Mono (S/R = 26 dB)	1,7 uV (S/R = 26 dB)	1,7 uV (S/R = 26 dB)	1,7 uV (S/R = 26 dB)	2,0 uV Mono (S/R = 26 dB)
Klirrfaktor Mono/Stereo	< 0,5 % Mono	0,3 % / 0,5 % (1 kHz) Mono/Stereo	0,3 % / 0,5 % (1 kHz) Mono/Stereo	< 0,5 % Mono	< 0,5 % Mono
Übertragungsbereich	10 Hz – 15 kHz	40 Hz – 12,5 kHz ± 0,5 dB	40 Hz – 12,5 kHz ± 0,5 dB	40 Hz – 12,5 kHz	20 Hz – 20 kHz
UKW-Trennschärfe	> 46 dB	60 dB bei 300 kHz	60 dB bei 300 kHz	> 50 dB bei 400 kHz	> 40 dB
UKW-Spiegelselektion	> 32 dB	> 50 dB	> 50 dB	50 dB	> 40 dB
AM-Unterdrückung	51 dB	54 dB	54 dB	52 dB	> 50 dB
Signalrauschabstand	74 dB Mono, 69 dB Stereo	74 dB Mono, 69 dB Stereo	74 dB Mono, 69 dB Stereo	70 dB Mono, 60 dB Stereo	> 57 dB Mono
Pilottondämpfung	> 60 dB				> 50 dB
Stereo-Übersprechdämpfung	> 40 dB	45 dB	45 dB	> 40 dB	> 50 dB
MW/LW-Teil					
Empfangsbereich	520–1620 kHz/150–320 kHz	522–1611 kHz/144–288 kHz	522–1611 kHz/144–288 kHz	522–1611 kHz/144–288 kHz	510 – 1630 kHz/148 – 270 kHz
Empfindlichkeit: eingebaute Antenne	10 uV/Mhz/7 mV/200 kHz	500 uV/MW / 700 uV/LW	500 uV/MW / 700 uV/LW	300 uV	240 uV/MW
Selektivität	(mit Außenantenne)	35 dB	35 dB	35 dB	
Signalrauschabstand	–	54 dB (50 uV/m)	54 dB (50 uV/m)	52 dB	–
KW-Teil					
Empfangsbereich	5,9 – 16,2 MHz	–	–	–	–
Empfindlichkeit: Außenantenne	8,5 uV/10 MHz	–	–	–	–
Selektivität	–	–	–	–	–
Signalrauschabstand	–	–	–	–	–
Cassettendeck/Rec.-Teil					
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s	4,75 cm/s	4,75 cm/s	4,75 cm/s	4,75 cm/s
Gleichlaufschwankungen DIN	0,14 %	± 0,14 %	± 0,18 %	± 0,14 %	0,25 %
Frequenzgang Metallband DIN	40 – 14 000 Hz	20 – 17 000 Hz	30 – 15 000 Hz	–	–
Frequenzgang Chromdioxid DIN	40 – 14 000 Hz	20 – 17 000 Hz	30 – 15 000 Hz	60 – 14 000 Hz ± 3 dB	40 – 15 000 Hz
Signalrauschabstand Dolby/Aus	56 dB - Metallband	58 dB - Metallband	58 dB - Metallband	56 dB - Chromdioxid-Band	> 50 dB - Chromdioxid-Band
Signalrauschabstand Dolby/Ein	63 dB - Metallband	71 dB - Metallband/Dolby C	71 dB - Metallband/Dolby C	63 dB - Chromdioxid-Band	
Eingänge Micro	0,95 mV/Re ca. 6 kOhm	0,25 mV (–70 dB)	0,25 mV (–70 dB)	ca. 0,25 mV	0,95 mV/Re ca. 6 kOhm
Eingänge Line		77,5 mV (–20 dB)	ca. 77 mV (–20 dB)	ca. 77 mV (–20 dB)	
Eingänge DIN		–	–	–	
Ausgänge Line		0,44 V (–5 dB) – 50 kOhm	ca. 0,44 V (–5 dB) – 50 kOhm		
Ausgänge DIN		–	–	–	
Kopfhörer	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke
Maße: (B x H x T) mm					
Tuner/Receiver	450 x 190 x 370	430 x 80 x 250	430 x 80 x 250	430 x 285 x 200	440 x 350 x 365
Verstärker		430 x 105 x 255	430 x 105 x 255		
Cassetten-Deck		430 x 105 x 245	430 x 130 x 250		

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Alle Geräte entsprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den Störstrahlbedingungen der DBP. Eine Lieferung ist nur in den Holzarten möglich, die in der Typenbeschreibung erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorgenommen werden. Evtl. Farbabweichungen sind druck- bzw. herstellungstechnisch bedingt. Ein ausgedehntes Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht zusätzlich zu unserem Service-Zentrum für die technische Betreuung zur Verfügung.

Technische Ausstattung

	DUAL	DUAL	DUAL	DUAL
Gerätetypen	Dual-Tangentialspieler CIT 101	Dual-Plattenspieler ASP 128	Dual-Plattenspieler ASP 120	Dual-Plattenspieler SP 90
Besonderheiten	vollautomatischer gegen Fehlbedienung abgesicherter Tangential-Plattenspieler externes Bedienfeld mit 6 Kurzhubtasten und LED-Rückmeldeanzeige Alu-Profilteller 304 mm Ø Mikroprozessor gesteuertes Laufwerk Riemenantrieb bedämpfter Tonarmlift Dual-Magnetsystem MMD 345	Subchassistechnik Riemenantrieb tachogeregelter Gleichstrommotor Alu-Profilteller 304 mm Ø mit Stroboskoprand Tonarmautomatik mit Drehzahl gekoppelt Drehzahlfeinabstimmung Antiskatingeinrichtung Bedämpfter Tonarmlift Dual Hi-Fi-Magnetsystem DMS 239 mit sphärischer Spitzenverrundung	Subchassistechnik Riemenantrieb Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Profilteller 304 mm Ø mit Stroboskoprand Tonarmautomatik mit Drehzahl gekoppelt Bedämpfter Tonarmlift Dual HiFi-Magnetsystem MMD 340 mit sphärischer Spitzenverrundung	Subchassistechnik Riemenantrieb Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Profilteller 304 mm Ø mit Stroboskoprand Bedämpfter Tonarmlift Dual HiFi-Magnetsystem DMS 239 mit sphärischer Diamantnadel
Plattenspieler Meßwerte = typische Werte Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt:				
Effektive Tonarmlänge	165,5 mm	211 mm	211 mm	211 mm
Kröpfungswinkel	–	26°	26°	26°
Tangentialer Spurfehlwinkel	–	0,15°/cm Rad.	0,15°/cm Rad.	0,15°/cm Rad.
Plattenteller-Drehzahlen	33,45 U/min	33,45 U/min	33,45 U/min	33,45 U/min
Tonhöhen-Abstimmung auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend Regelbereich bei 33 U/min	fest	6 %	fest	fest
Gesamtgleichlauffehler: DIN	± 0,12 %	± 0,12 %	± 0,17 %	± 0,17 %
Störspannungsabstand (nach DIN 45 500): Rumpel-Fremdspannungsabstand	42 dB	42 dB	38 dB	38 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	65 dB	65 dB	60 dB	60 dB
Tonabnehmer				
Typ	Dual MMD 345	Dual DMS 239	Dual MMD 340	Dual DMS 239
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz

Technische Ausstattung

Sony CDP-R 4060		Dual CDP-CD 4500
Besonderheiten: RMS-Funktion zum programmierten Abspielen von bis zu 16 Musiktiteln in beliebiger Reihenfolge. AMS-Funktion: aus laufendem Musikstück kann zum Anfang des folgenden und vorherigen Titels gesprungen werden. Titelsuchlauf: Überspringen von einem oder mehreren Musikstücken möglich. Vor- und Rücklauf mit Cueing-Effekt. Wiederholung der ganzen CD-Plattenseite sowie des RMS-Programmes möglich, Multi-Funktionsdisplay, motorunterstützte ein- und ausfahrbare Ladeschublade für die CD-Platte.		**Besonderheiten:** Titelsuchlauf in beiden Richtungen möglich. Vor- und Rücklauf. Wiederholung der ganzen CD-Plattenseite sowie eines Teiles möglich. Motorunterstützte ein- und ausfahrbare Ladeschublade für die CD-Platte. LED-Anzeige für Repeat, Pause und Titelanzeige.
System	Digitales Compact-Disc Audio-System	Digitales Compact-Disc Audio-System
Platte	Compact-Disc	Compact-Disc
Laser	Halbleiter-Laser	Halbleiter-Laser
Drehzahl der Platte	200 – 500 U/min	200 – 500 U/min
Abtastgeschwindigkeit	1,2 – 1,4 m/sec (CLV)	1,2 – 1,4 m/sec (CLV)
Fehlerkorrektursystem	Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code	Radiale Servo-Regelung mittels 3 Strahl Laser-System ermöglicht eine optimale Spurführung
Frequenzgang	2 – 20 000 Hz ± 1 dB	20 – 20 000 Hz
Audio-Kanäle	2	2
Dynamikbereich	> 90 dB	> 90 dB
D/A-Wandler	16-bit-linear	16-bit-linear
Kanaltrennung (1 kHz)	> 90 dB	> 90 dB
Klirrfaktor	< 0,004 % (bei 1 kHz)	0,005 % (bei 1 kHz)
Gleichlaufschwankungen	nicht meßbar	nicht meßbar
Fernbedienung	nein	nein
Sonstiges	Wiederhol-Funktion, Suchlauf	Wiederhol-Funktion, Suchlauf
Ausgänge:		
Line: Ausgangsspannung/ Abschluß-Impedanz	2 V_{eff} 10 k (MSB)	ca. 2 V_{eff} 10 k (MSB)
Kopfhörer	28 m W an 32	–
Maße: (B x H x T) mm	430 x 70 x 280	440 x 91 x 290

Das große Programm der Rosita-Unterhaltungs-Electronic kennen Sie nun. Aber wir haben noch mehr gute Ideen:

Eine große Zahl kompaktmobiler Fernseh/Video/Audio-Wagen und praktischer Mehrzweck-Racks bietet das Rosita-Kompakt-Möbel-Programm. Ideal für optimale Raumausnutzung und wenn Sie auf bereits Vorhandenem aufbauen wollen.

Funktionale Professionalität und praxisorientierte Zweckmäßigkeit zeichnet die Rosita-Computer-Racks aus. Ihre Vielseitigkeit und das zeitlose Design machen sie zu einer lohnenden Anschaffung.

Erleben Sie die Summe aus Fernsehspaß, Klangerlebnis und Wohnbehagen: TV-Center und Standgeräte mit integrierten Boxen, Video-Untersätze und Standsäulen von Rosita — ein Programm das mit Markengeräten der Spitzenklasse und seinem funktionsbestimmten Design überzeugt.

Ihr Fachhändler hält die entsprechenden Prospekte stets für Sie bereit.

Ihr Rosita-Fachhändler:

Rosita electronic · Theo Schmitz GmbH & Co. KG

D-4790 Paderborn-Schloß Neuhaus · Postfach 6320 · Telefon (0 52 54) 802-0 · Telex 936 820

Auslandsvertretung:

ELCOMA AG · Zürcherstraße 137 · Postfach · CH-8952 Schlieren/ZH · Tel. 01-7 30 75 75 · Telex 594 37

LUXOR Industrie GmbH · Industriezeile 36 b · A-4017 Linz · Tel.: 07 32-27 44 61-0 · Telex: 21633